




TECHNICKÉ INFORMACE

STREICHPUTZ

Obchodní značka:	ZERO Streichputz
Materiál:	Fasádní barva odolná povětrnostním vlivům, s obsahem křemičitého písku.
Použití:	Pro vnější a vnitřní nátěry. Jako plnicí nátěr na omítky a základní nátěr pod dekorativní omítkové směsi.
Odstín:	Bílý
Stupeň lesku:	Mat
Pojivo:	Umělohmotná disperze
Specifická hmotnost:	Cca. 1,6 +/- 0,2
Vlastnosti:	Odolná povětrnostním vlivům, nevykazující pnutí, paropropustná.
Doba schnutí:	Dále zpracovatelná po cca. 6 hod. (při normální teplotě a vlhkosti vzduchu).
Ředění:	Vodou
Technika nanášení:	Nátěrem, válečkováním
Teplota při zpracování:	Min. + 5 °C vzduch a podklad
Vydatnost:	Cca. 250 – 300 g/m ² na jeden nátěr
Skladování:	V chladu, chránit před mrazem
Čištění náradí:	Okamžitě po použití vodou a mýdlem
Příprava podkladu:	Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezesbýtku odstraněny. Mech a řasy natřít s ZERO Fungi Ex a nechat působit přes noc. Následně důkladně omýt vysokotlakým vodním paprskem. Nové čerstvé omítky fluátovat a omýt.
Skladba nátěru:	Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích). První nátěr ředit ZERO Streichputz dle potřeby max. do 10% vodou.

Certifikace:

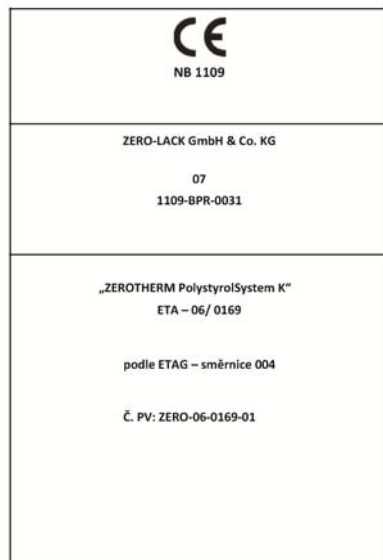

Poznámka: Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.